



1




22-36 Kg

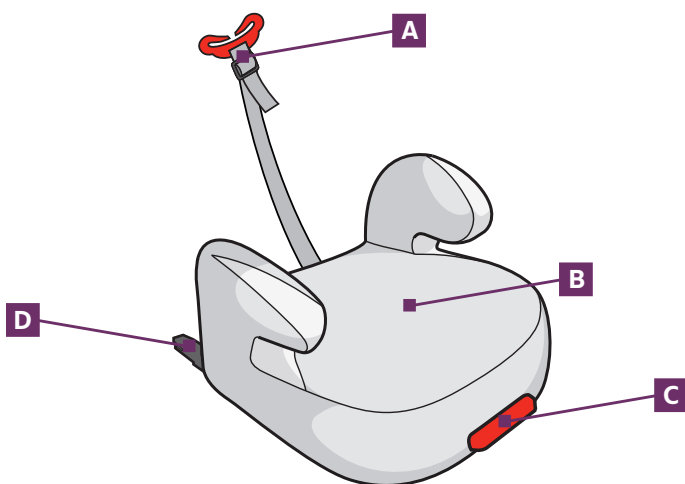

i




2




3



4

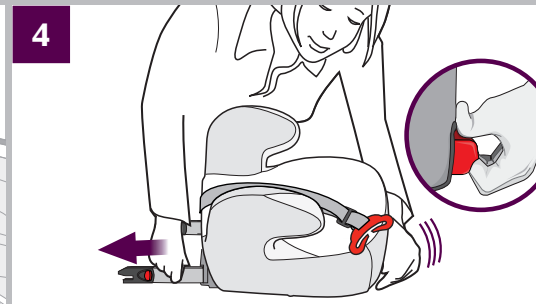


5

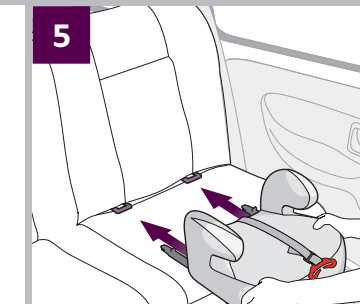


6




7




8




9




10




10




11



12



13



Vous venez d'acquies un **Siège Auto Groupe 3** et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit ou si vous désirez changer un accessoire, vous pouvez vous adresser à notre **service consommateurs**.

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée.

- Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. De plus les sangles ne doivent pas être vrillées.
- Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
- Remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
- Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l'agrément de l'autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
- Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
- Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
- Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
- Si vous avez un doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
- Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
- Toujours s'assurer que la ceinture de la voiture est bouclée.
- Toujours vérifier qu'il n'y a pas de débris alimentaires ou

autres dans la boucle du harnais ou dans la boucle de la ceinture du véhicule.

- Veillez à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

Votre Siège Auto Groupe 3

Ce siège enfant est classé **Groupe 3** et est conçu pour les enfants entre **22 et 36 kg**. (1)

- A. Sangle de réglage de la ceinture
- B. Assise
- C. Poignée de réglage du système EASYFIX
- D. Connecteur Easyfix (x2)

Installation du Siège Auto

Gr. 3, de 22 à 36 kg

AVERTISSEMENT

• Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS 'SEMI-UNIVERSEL'. Il est homologué suivant le règlement n°44, série d'amendements 04. Ce dispositif de retenue peut uniquement être utilisé dans les véhicules mentionnés dans la liste jointe des véhicules approuvés.

- Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologués selon le règlement UN/ECE N°16 ou autre norme équivalente.

En cas d'incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.

Installation du siège et de l'enfant dans le véhicule

ATTENTION: Une fixation correcte aux points d'ancrage Isofix est essentielle pour la sécurité de votre enfant. Votre siège auto doit uniquement être installé à l'aide de ceintures de sécurité 3 points d'ancrage (2), n'installez jamais votre siège auto avec une ceinture 2 points d'ancrage (3) ! **N'utilisez jamais une fixation autre que celle prescrite !**

Rabattez la sangle de réglage sur l'assise du siège auto pour éviter qu'elle ne se coince lors de l'installation. Déployez au maximum les connecteurs EASYFIX du siège auto (4). Placez le siège auto sur la banquette du véhicule et présentez les connecteurs EASYFIX face aux points d'ancrage ISOFIX de la banquette (5). Cliquez les connecteurs EASYFIX sur les points d'ancrage, les témoins présents sur chaque connecteur doivent passer du rouge au vert (6). Déverrouillez le cran de sûreté du système EASYFIX en tirant sur la poignée rouge de la base tout en poussant le siège auto en exerçant une pression uniforme sur l'avant du siège jusqu'à ce que la partie arrière du siège auto soit bien plaquée contre la banquette (7) (8).

Asseyez votre enfant sur le siège auto. Tirez et bouclez la ceinture du véhicule.

La partie ventrale de la ceinture passe sous les accoudoirs. La partie diagonale passe sur l'épaule de l'enfant et sous l'accoudoir du siège auto. Passez la sangle de réglage derrière l'épaule de l'enfant et attachez sa pince rouge au brin diagonal de la ceinture (9). Réglez la sangle de manière à guider la ceinture diagonale sur son épaule sans déborder sur son cou (10).

Assurez-vous dans tous les cas que la ceinture de sécurité n'est pas vrillée. Tendez la ceinture du véhicule.

Démontage du Siège Auto

Tirez le siège auto en actionnant la poignée rouge de la base EASYFIX (11). De chaque côté du siège, déverrouillez les connecteurs EASYFIX de leurs points d'ancrage en tirant à vous les boutons de déverrouillage des connecteurs. Les témoins des connecteurs passent alors du vert au rouge (12) (13). Votre siège est à présent démonté et peut être retiré de la banquette.

Rangement de la notice

Conservez cette notice en la rangeant entre la coque et la housse de l'assise (i).

Conseils d'entretien

Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau savonneuse, ou lavez à la main à 30° dans de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge.

FORMULA BABY

4 Rue de la Ferme
BP30130
68705 CERNAY CEDEX
France
N° Cristal : 0969320658

TEAMTEX
group

Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret
38230 Charvieu
FRANCE

FC21AUB

Sangle de réglage de la ceinture

Installation

